TECHNISCHES DATENBLATT

Gerät:	**Elektro-Kippbratpfanne** 120 Liter, Edelstahl
Typ:	**P.PE-9120**
Produktlinie:	**Practic**
Hersteller:	**Gastro-Haal, s.r.o.**
Herkunftsland:	**Slowakei**



Verwendung

Die elektrische Kippbratpfanne ist für die Zubereitung großer Speisemengen durch Braten in Öl oder Schmoren in Wasser (im eigenen Saft) ausgelegt. Sie wird vor allem in der Gemeinschaftsverpflegung eingesetzt, z. B. in Schulkantinen, Restaurants, Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen.

BSZ GmbH | Schorbergerstr. 66 | 42699 Solingen
Tel. +49 178 2041410 | info@gastrohaal.de | www.gastrohaal.de

Practic

TOP-Eigenschaften der Gastro-Haal Kippbratpfannen der Produktlinie Practic:


- ✓ **Schnelles und gleichmäßiges Bräunen dank Antihaft-Oberfläche.**
- ✓ Geringer Energieverbrauch und niedrige Betriebskosten.
- ✓ **Selbsttragende, robuste und hochbelastbare Konstruktion für eine lange Lebensdauer.**
- ✓ Robuste Metall-Bedienelemente mit Sicherheitsfunktionen und Wasserschutz nach IP65.
- ✓ **Wahlweise mit Garbehälterboden aus Edelstahl oder Gusseisen.**

ELEKTRO-KIPPBRATPFANNE – BEDIENELEMENTE

- **Hauptschalter, Heizkontrollleuchte, Taste zum Befüllen des Garbehälters mit Wasser über die Armatur**
- **Drehknopf zur Einstellung der Brat- und Schmortemperatur im Bereich von 50 °C bis 250 °C**

Heizleistung

im Bereich **von 50 °C bis 250 °C**


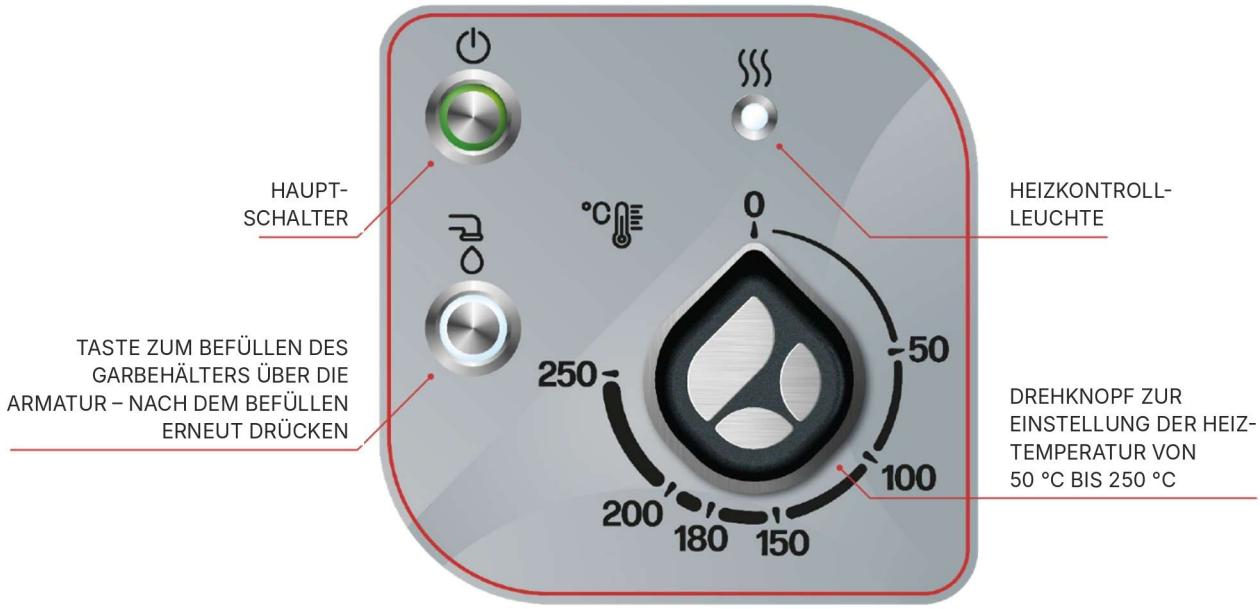


TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Linie	900
Typ	**P.PE-9120**
Produktlinie	**Practic**
Gerät	Elektro-Kippbratpfanne
Bedienfeld	klassisch analog
Material Garbehälterboden	Edelstahl
Bodenstärke Garbehälter	8 mm
Außenabmessungen (mm) BxTxH	1200x900x900 mm
Abmessungen Garbehälter (mm) BxTxH	1100x600x212 mm
Volumen Garbehälter (l)	147,3 l
Volumen bis zum Ausguss (l)	130,2 l
Nutzvolumen Garbehälter (max. Markierung) (l)	120 l
Gewicht (kg)	180 kg
Beheizung	
Heizelemente (Stk.)	12 Stk.
Elektrische Nennleistung (kW)	18 kW
Nennspannung (V)	3 N - 50 Hz / 400V TN-S
Nennstrom (A)	27 A
Thermostatbereich (°C)	50 - 250 °C
Mögliche Gartemperatur (°C)	50 - 250 °C
Wasser, Schutzart	
Kaltwasseranschluss (")	3/4"
Schutzart	IP 41
Schutzart Bedienelemente	IP 65
Automatische Wasserbefüllung über Armatur per Taste	ja
Konstruktion, Effizienz, Sicherheit	
Kaltwasserarmatur	ja
Doppelte Kabelisolierung (Silikonschutz)	ja
Abgerundete Kanten ohne gefährliche Ecken	ja
Höhenverstellbare Füße	ja
Optionen gegen Aufpreis laut gültiger Preisliste	
Eckiger Dämpfeinsatz	ja (Aufpreis)
Sieb für den Auslauf	ja (Aufpreis)


ZUBEHÖR

Zubehör erhältlich gegen Aufpreis gemäß Preisliste

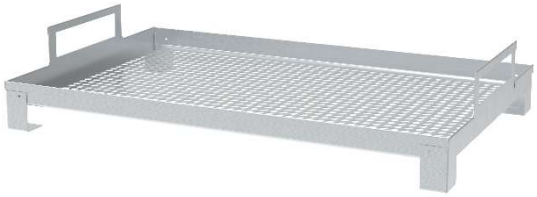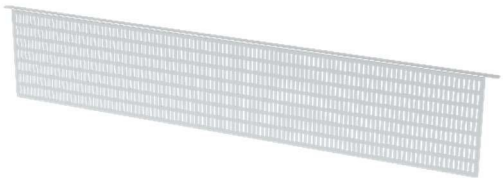Eckiger Dämpfeinsatz **1-1 P.P_GN1/1** 1 Dämpfeinsatz 100x352x554mm	
Abtropfsieb **1-1 C.P_120** 1 Sieb 210x1125x20 mm	

Elektrischer Hubwagen **AZV 2/1GN** 1005x630x1100 (1310) mm **AZV 1/1GN** 670x630x1160 (1370) mm Verstellbare automatische Hubwagen für Handling und Speisentransport.	

TECHNISCHE ABMESSUNGEN

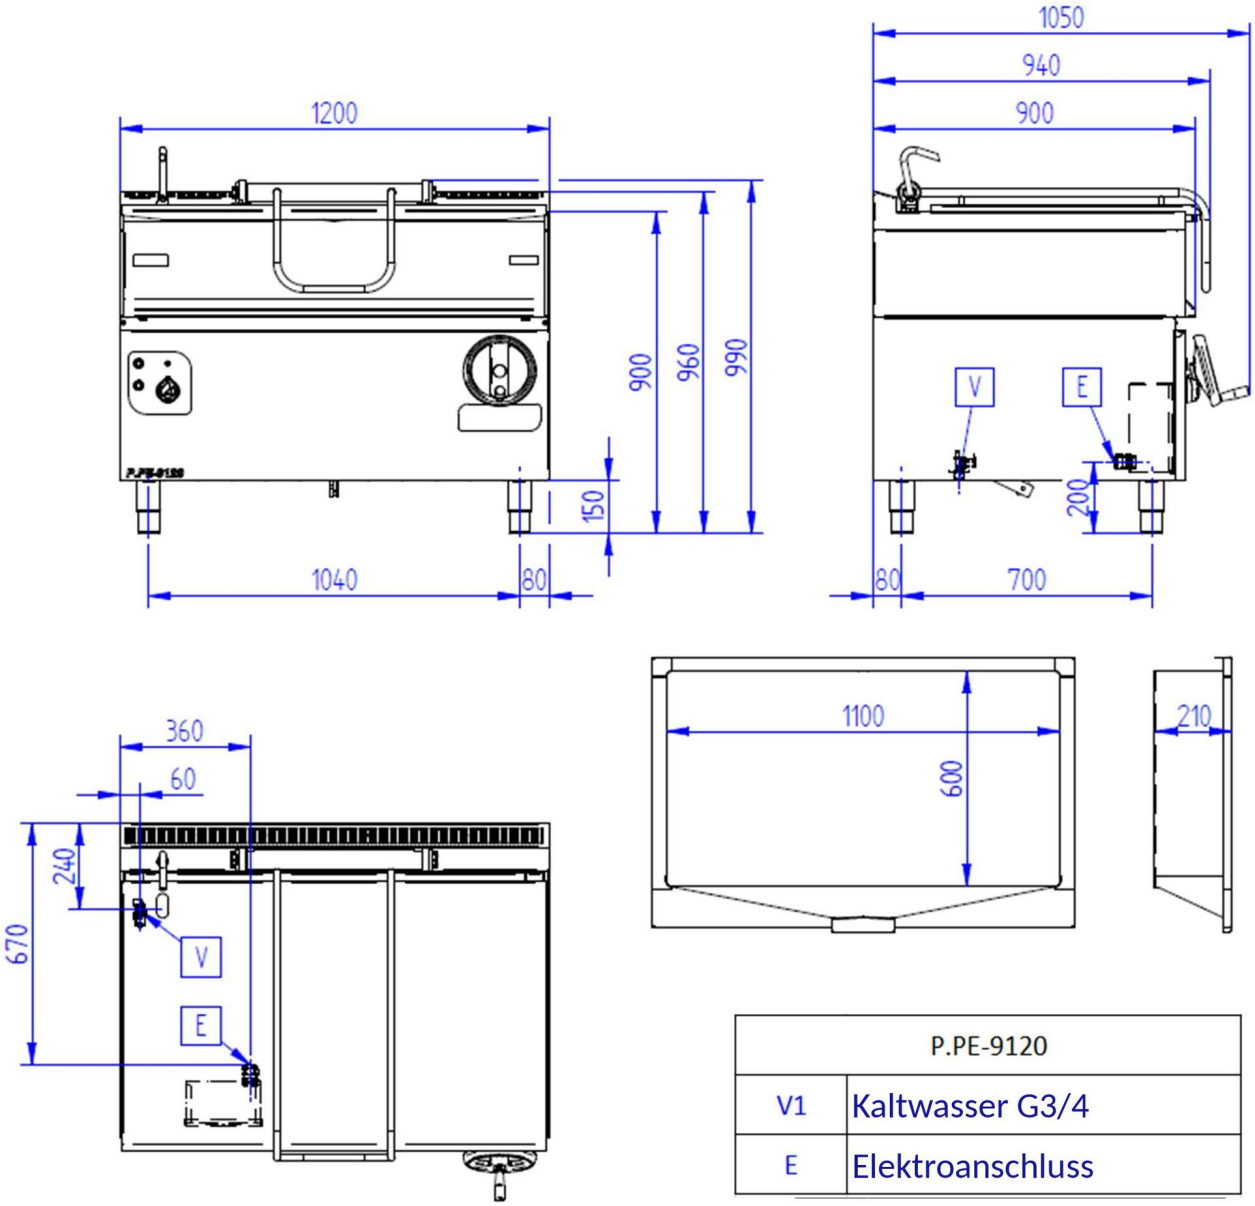

P.PE-9120	
V1	Kaltwasser G3/4
E	Elektroanschluss